

# SILOXANE fondo




**CELAX** di Cinquegrana M. & C. Sas  
Via Rossini, 51 - Orta di Atella (CE)  
tel 08 18 91 71 94

## GENERALITA'


Fissativo ACRIL/SILOSSANICO in emulsione acquosa.

Per eliminazione della fase acquosa dà luogo alla formazione di un film trasparente, incolore, con eccellente resistenza alla luce, flessibile, scarsamente sensibile all'acqua, perfettamente traspirante, resistente agli alcali ed agli agenti atmosferici; possiede un eccellente potere legante ed un'ottima compatibilità con tutti i tipi di supporti filmogeni e minerali.



## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

• Ph (alla spedizione)		9
• Peso specifico	Kg/dm <sup>3</sup>	1.09
• Viscosità (Tazza Ford 4)	sec	22
• Diametro delle particelle	m	0,15
• Temperatura minima di filmazione		+ 5
• Sistema emulsionante		anionico/non ionico
• Resistenza meccanica		eccellente
• Stabilità agli elettroliti		eccellente
• Diluizione Max	%	700

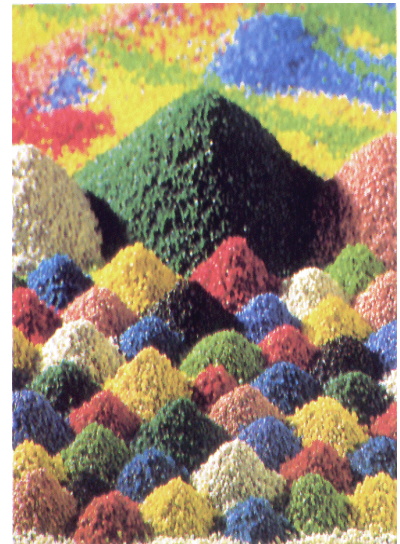

## APPLICAZIONI

**SILOXANE fondo** è particolarmente indicato per il risanamento di superfici friabili e polverose e particolarmente assorbenti; Può essere usato come additivo a cemento e stucchi all'acqua ai quali conferisce solidità, resistenza, flessibilità, idrorepellenza lavorabilità e traspirabilità.

Il nostro ufficio tecnico è disponibile tutti i giorni per ulteriori chiarimenti e delucidazioni.

