

MATERA

RIVESTIMENTO DECORATIVO A CALCE

Caratteristiche:

MATERA è un rivestimento murale spatolato a base di grassello di calce stagionata. Di facile applicazione, ha un ottimo potere riempitivo e presenta una naturale resistenza all'attacco di muffe e batteri.

Modalità di impiego:


Eliminare la pittura vecchia in fase di distacco ed applicare all'occorrenza una mano di fissativo FISSAL ed una mano di fondo aggrappante. Agitare il prodotto prima dell'uso. Applicare MATERA in un unico passaggio con una spatola, come una normale rasatura stando un po' più grassi di materiale nella stesura 2 kg x mq in una mano, affinché si possa determinare con il tampone erbusco dei movimenti in parete, tipo venature di marmo. Dopo 30 min. va data una leggerissima compattata con il frattazzo..sfiorando le creste, per poi con più forza e inclinazione realizzare la compattatura..quindi ripassare dopo circa altri 30/60 min. a frattazzo pulito per rendere sempre più liscia la superficie.

Finitura

Lasciare asciugare la superficie da trattare per almeno 24/48 ore. L'effetto a calce/pietra viva MATERA è finito. A questo punto possiamo decidere di lasciarlo così come sta a calce viva, oppure trattarlo a cera o ad effetto perlescente, per dargli lavabilità o riflessi particolari. Applicare quindi a seconda della tipologia voluta, la finitura RIFLESSI del colore prescelto o una cera solubile.

Distribuire quindi il prodotto usando una spugna, rimuovendo sempre l'eccesso.

Ad essiccazione avvenuta, dare una seconda mano di finitura. Il lavoro è terminato.

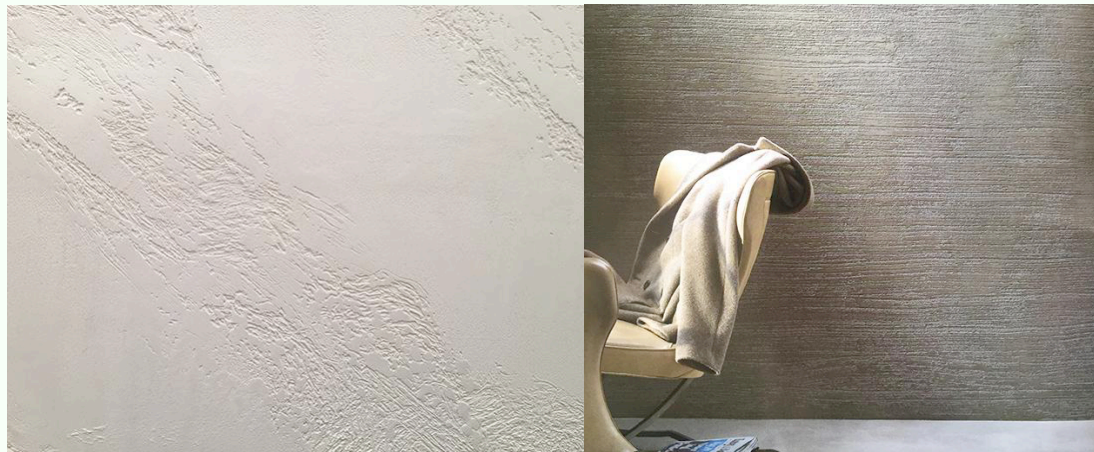

Dati tecnici:



- Diluizione
- Consumo
- *Temperatura applicazione*
- pH
- *Peso specifico*
- *Colori disponibili*
- *Confezioni*
- *Valori limite UE dal 2010 COV*
- *Temperatura di stoccaggio*
- *Lavaggio attrezzi*

Pronto all'uso

2 Kg/m²

+5°C

12

1,55

Secondo cartella on-line

Fusti da lt. 14 – Fustini da lt. 5

0

tra +5 e +30 °C.

Acqua